



## Filtre pour usage domestique et petit tertiaire

### Usage pour :


- Courant de 1 à 63 A
- Filtration des fréquences CPL G et G3

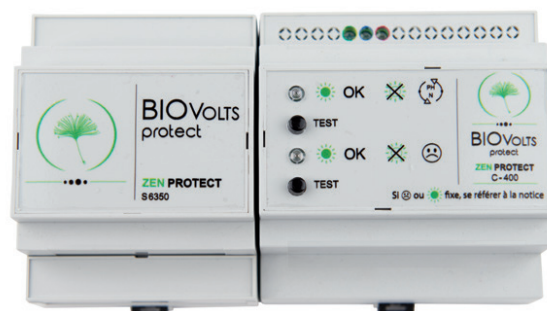

### Indicateur de performance

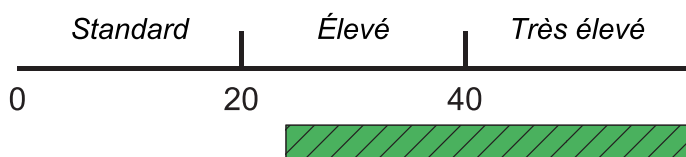

### Courant admissible (A) :

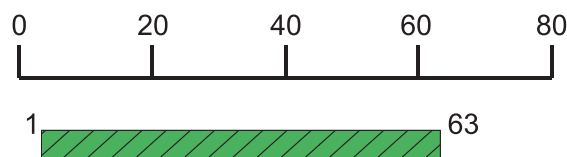


### Caractéristiques techniques

- Voltage 0 à 240V AC, 50/60 Hz
- Courant de 1 à 63 A à 40°C maximum
- Température d'utilisation 0° à 60° maximum
- Conforme à la Norme CE EN 60939-2 Filtre anti-parasitage
- Cos Phi : 0,98 à 15 A, 0,99 à partir de 21 A


### Raccordement entrées / sorties :

- Module self S et disjoncteur C10 : 6-10-19 mm<sup>2</sup> rigide H07 VR ou souple H07 VK avec embouts
- Module capacité C400 : 2,5mm<sup>2</sup> max rigide H07 VU ou souple H07 VK avec embouts

## Schéma électrique de principe du filtre

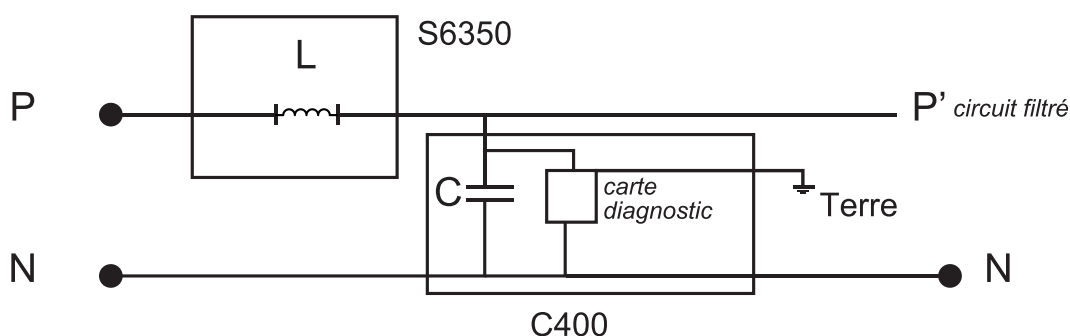


# Dimensions

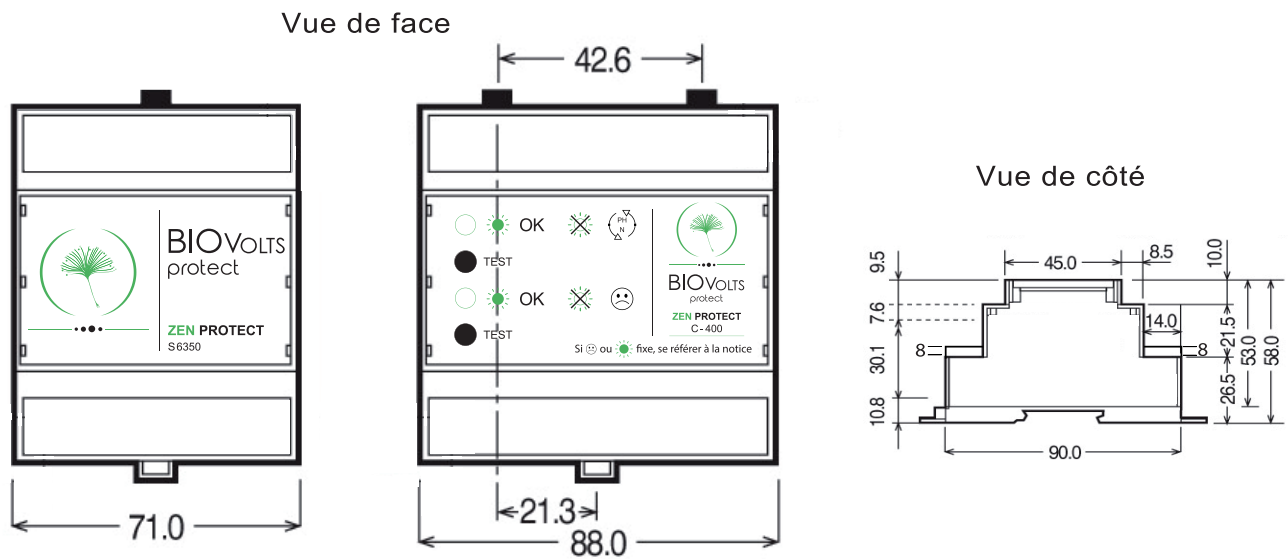

## Courbes d'atténuation du filtre Zen Protect

Résultats obtenus par le protocole CISPR17 au laboratoire EMITECH de Rennes

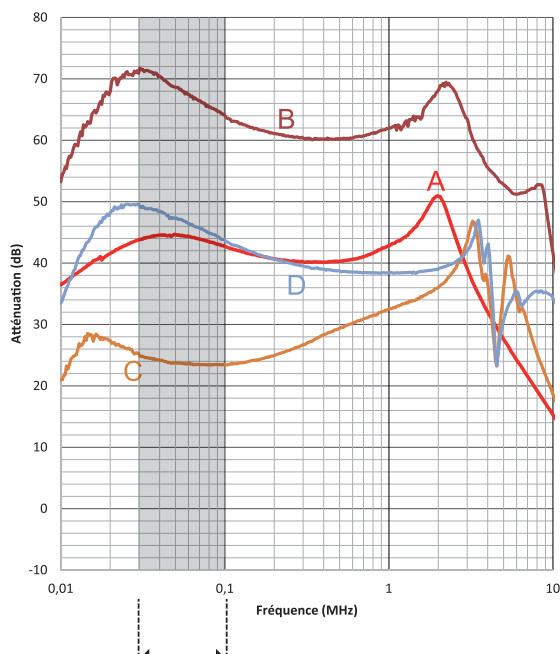

- A / 50  $\Omega$  / 50  $\Omega$  sym ZEN PROTECT solo
- B / 50  $\Omega$  / 50  $\Omega$  sym ZEN PROTECT duo
- C / 0,1  $\Omega$  / 100  $\Omega$  sym ZEN PROTECT solo
- D / 0,1  $\Omega$  / 100  $\Omega$  sym ZEN PROTECT duo